

2015.04. 062

3

4

5

6

7

8

A

B

C







D

A

B

C

D

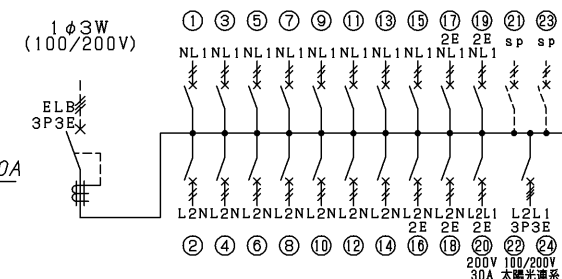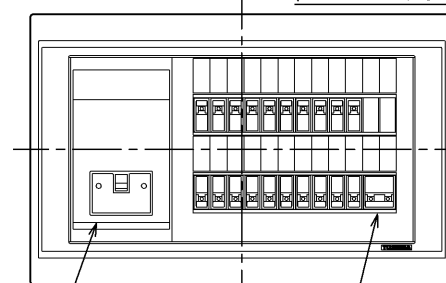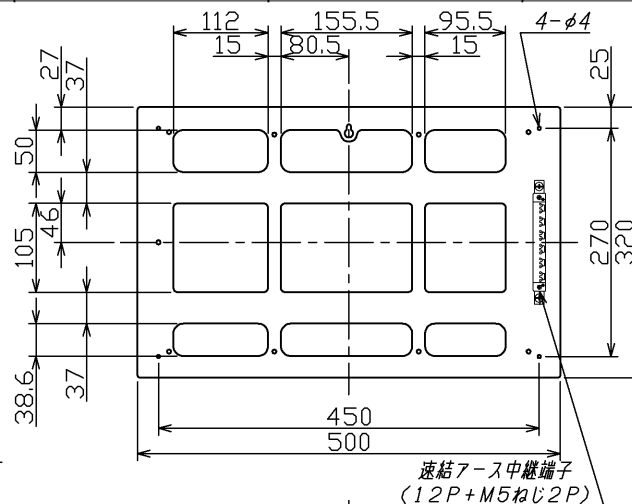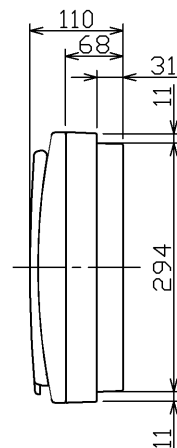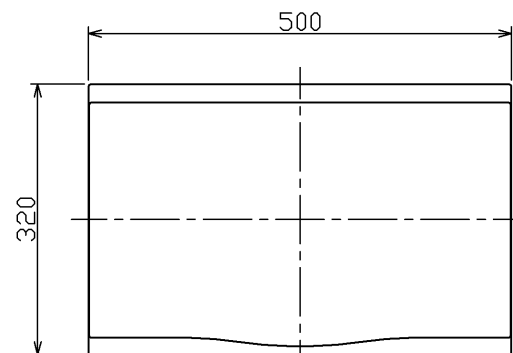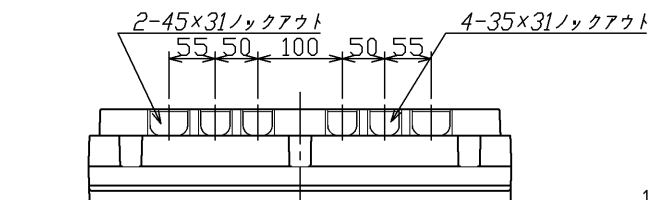

太陽光発電システム+IHクッキングヒーター対応住宅用分電盤

件名:

日本配線システム工業会
規格適合品

1φ3Wリミッタースペースなし

M) ELB 3P3E 60A (OC付) 30mA 単3中性線欠相保護付

B) MCB 2P1E 20A ×15 (100V)

MCB 2P2E 20A × 4 (100V) (200V切替可)

MCB 2P2E 30A × 1 (200V) (100V切替可)

太陽光連系用 MCB 3P3E 30A × 1 (100/200V) (単2・単3連系用)

E	タイプ	露出・半埋込兼用形	材	ドア	自己消火性樹脂	色	ドア	ホワイト	承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE		面 数
	リミッタースペース	なし	質	カバー	自己消火性樹脂	相	カバー	ホワイト			東芝小形住宅用分電盤 単3・20+2回路		
	配線方式	1φ3W (AC100/200V)		ベース	自己消火性樹脂		ベース	ホワイト	野村	鎌田	形 名 MODEL NO.	面	
	盤定格電流	60A	適合規格	日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格 (JWDS0007)							TFRC6203BX-2BHM		
主幹	単3中性線欠相保護付ELB	MCB	分岐	MCB	MCB	単3中性線欠相保護付MCB			TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.	図面番号 DRAWING NO. AA2015-50880-01	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	単位 UNITS mm	
	3P3E (OC付) 逆接続可能形	2P1E		2P2E	2P2E	3P3E (太陽光用)							
F	60AF/60A・100/200V	30AF/20A・100V		30AF/20A・100/200V	30AF/30A・100/200V	30AF/30A・100/200V					尺 度 SCALE		
	30mA 高速型 0.1秒以内	BC2500A	BC2500A	BC2500A	BC2500A	BC2500A							
	BC5000A	コード短絡保護用瞬時遮断機能付		コード短絡保護用瞬時遮断機能付	棒状圧着5.5mm ² 用同梱	棒状圧着8mm ² 用同梱							

1

2

3

4

5

日本国内専用 (Use only in Japan)